



Siliperl®

Fußbodenbau mit Höhenausgleich, Brandschutz und Schalldämmung

Die nichtbrennbare Trockenschüttung Siliperl® zeichnet sich durch hohe Kornfestigkeit aus und ist einfach zu verarbeiten. Das vielseitig nutzbare Granulat ist sicher vor Verrottung und chemisch neutral. Es verzahnt sich zu einer stabilen und tragfähigen Ausgleichsschicht.

Einfache Höhenausgleich

Mit Siliperl® ist jeder schräge oder unebene Boden leicht anzugleichen. Auch auf dem Boden verlaufende Rohre „verschwinden“ einfach in der Schüttung.

Erstklassiger Brandschutz

Siliperl® entspricht der Baustoffklasse A1 nach DIN 4102 und eignet sich in Verbindung mit Fasoperl®-TS Dämmplatten und AQUAPANEL® Cement Board Floor zum Aufbau von nicht brennbaren Fußbodenkonstruktionen.

Hohe Belastbarkeit

Siliperl® bildet einen fugenlosen, tragfähigen und hoch belastbaren Untergrund.

Schalldämmung inklusive

Die Siliperl®-Trockenschüttung sorgt für eine deutliche Schalldämmung: Erstens kann in Verbindung mit Fasoperl®-TS ein entkoppelter Fußbodenaufbau und damit ein hocheffizienter Trittschallschutz erreicht werden, zweitens erhöht sich durch das Schüttgewicht von ca. 600 kg/m³ auch der Luftschallschutz.

Vielseitig einsetzbar

Die Siliperl®-Ausgleichsschicht, abgedeckt mit Fasoperl®-Platten, eignet sich für das Aufbringen von Trockenestrichen – bitte beachten Sie die entsprechenden Hersteller-Richtlinien.

Gewiss eine gute Wahl, AQUAPANEL®

AQUAPANEL®

Technische Daten

Körnung	d = 1 - 3 mm
Schüttdichte	ρ_s ca. 600 kg/m ³
Einfüllmenge	40 l/Sack
Flächengewicht (eingebaut)	ca. 6,3 kg/m ² je 1 cm Dicke
Baustoffklasse	A1 nach DIN 4102
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	0,19W/(mK) nach DIN 4108-4

Lieferform

- 40 Säcke à 40 Liter pro Europalette (= 1,60 m³)
- Für 1 m² werden bei 1 cm Schichtdicke 10,5 l Siliperl® benötigt

Verarbeitung

Siliperl® einfach auf die Rohdecke oder den alten Fußboden schütten und z.B. mit den Perlite-Abziehlehren planeben abziehen – mit 5% Überhöhung aufgrund der spätere Verdichtung.

Konstruktionsbedingte Abweichungen bei größeren Höhen sind zu überprüfen. Rohrleitungen, Kabel und andere Unebenheiten mit mind. 10 mm Schüttmaterial überdecken.

Schüttung mit Fasoperl®-Dämmplatten abdecken und bei Schütthöhe > 60 mm mechanisch verdichten.

Schüttungen bis 60 mm einfach durch vollflächiges Begehen verdichten.

Ergänzende System-Elemente

Abdeck- und




Trittschalldämmplatten: Fasoperl®-A8, Fasoperl®-TS, Fasoperl®-TSN

Trockenestrichelement: AQUAPANEL® Cement Board Floor, AQUAPANEL® Cement Board Floor MF

Weitere Informationen bitte den Datenblättern zu den einzelnen Perlite-Produkten entnehmen.

Zubehör

■ Perlite-Abziehlehren

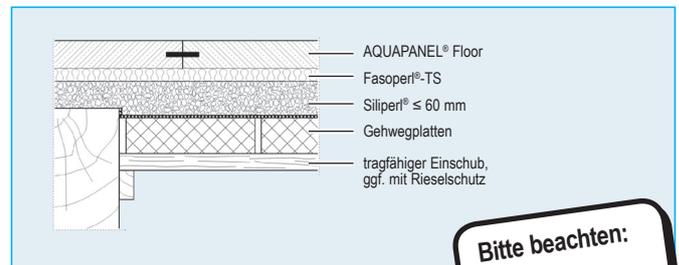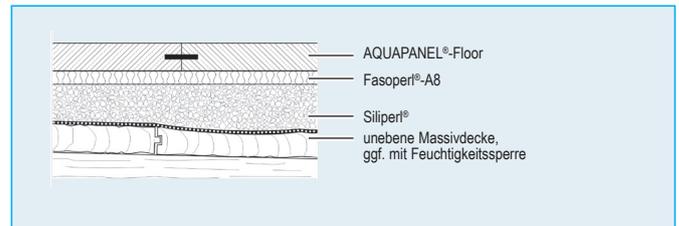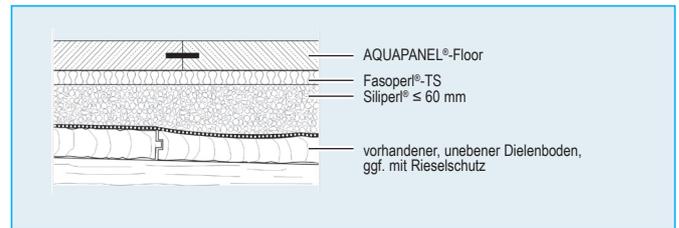

Bitte beachten:
Schütthöhe
immer ≥ 1cm